




POSADOWIENIE KANALU POZA PASEM DROGI

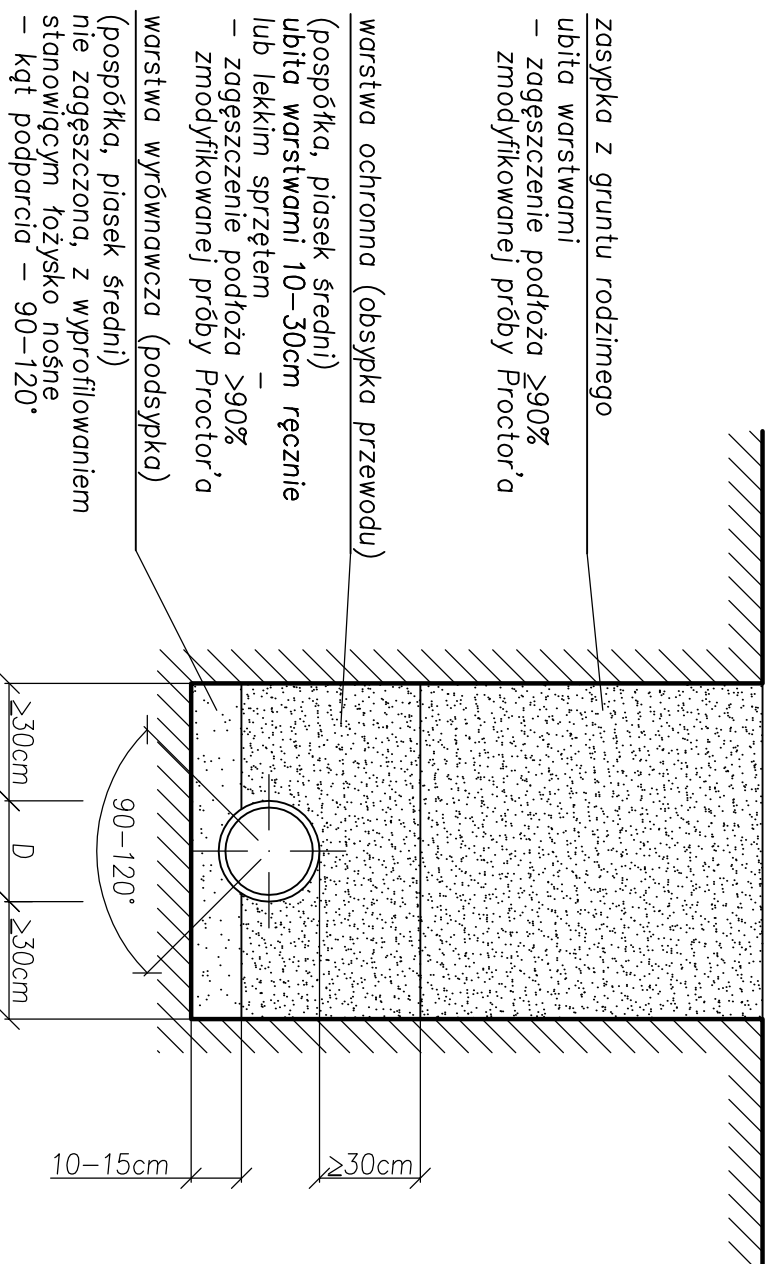

POSADOWIENIE KANALU W PASIE DROGI

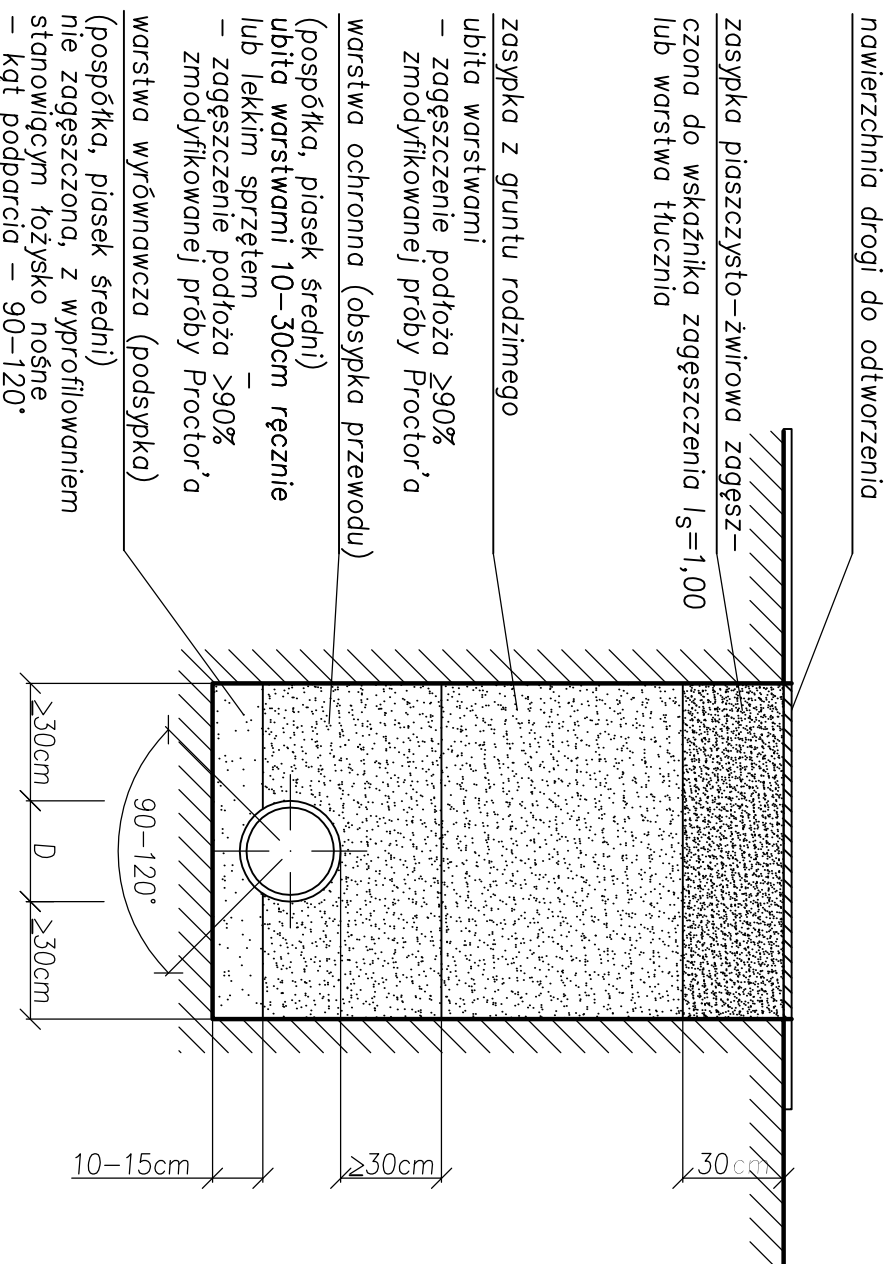

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

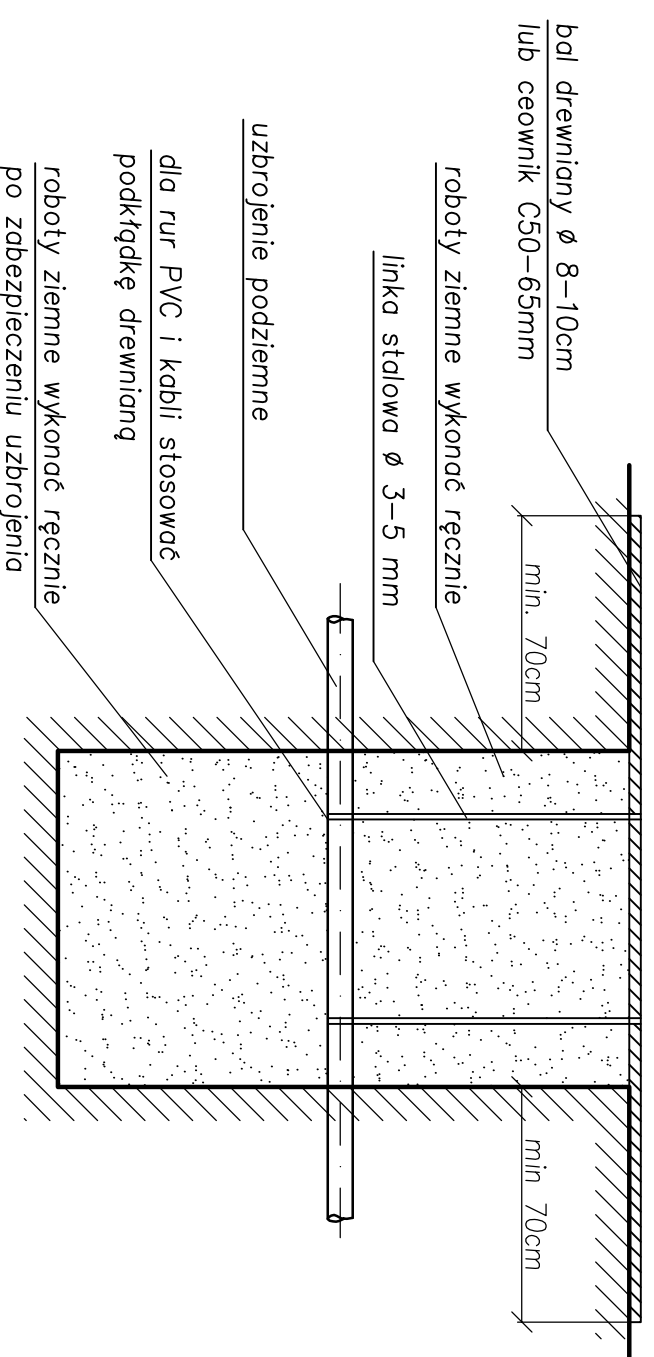

UWAGI

1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego twardego materiału.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrózona, zawierając brył lodu itp.
3. Do warstwy wyrównawczej (podsypki), warstwy ochronnej (obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchnią dróg nie wolno używać gruntu rodzimego
4. Nieopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Objekt: Infrastruktura techniczna		Data	
Adres: Nr dz. 86/99, 87, 86/93, 86/98, 86/94, obręb Wytowno, Gmina Uszka		01.2012 r.	
Inwestor: Pomierania Nieruchomości Uszka 76-200 Słupsk ul. Sportowa 5c		Nr rysunku	
Przedmiot rysunku: Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego		4/1	
Projektował: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/75/19/190	Sprawdził: inż. Miłota Górszka UAN/N/7210/19/190		
Opracował			